

Underbänksdiskmaskin

Electrolux diskmaskiner uppfyller alla krav på effektivitet, ekonomi och ergonomi i diskrummet. Electrolux diskmaskinsprogram består av alla typer och storlekar av diskmaskiner såsom glasdiskmaskiner, underbänksdiskmaskiner, frontmatade diskmaskiner, huvdiskmaskiner, tunneldiskmaskiner, banddiskmaskiner och grovdiskmaskiner.

På detta blad presenteras underbänksdiskmaskiner som samtliga har 3 diskprogram, varmvattenanslutning och en kapacitet på 40 korgar per timme.



502025

ENKEL ATT INSTALLERA

- Underbänksdiskmaskinerna kräver endast 400V, 3~50, 5,35 kW.
- Reducerad ampere vid konvertering till 1 fas (16A 13A)
- Enkel service från framsidan.
- Utrustade med avloppspump för att underlätta installationen.
- Samma golvyta som för en vanlig hushållsmaskin.

ENKEL ATT ANVÄNDA OCH RENGÖRA

- Inbyggd torkmedelpump med en slang för användning tillsammans med extern behållare
- De maskiner som inte har inbyggd diskmedelpump är förberedda för installation av pump, diskmedelpumpen finns som tillbehör.

- 3 diskprogram, diskcykler-sekunder 90-120-240. Tiderna är omställningsbara
- Helautomatisk
- Silplåtarna kan enkelt tas ur utan att ta bort disk- och sköljarmarna
- Lätilläst kontrollpanel med digital termometer för disk tank och slutsköljning
- Tillverkade av rostfritt stål AISI 304
- Helpressad disk tank med rundade hörn underlättar rengöringen
- Silplåtar, disk- och sköljarmar lätta att ta bort
- Automatiskt självrengöringsprogram

HYGIENISK OCH TILLFÖRLITLIG

- På Green & Clean modellerna (502026 & 502058) indikerar den

- gröna "WASH SAFE lampan" på kontrollpanelen att diskcykeln genomförts med korrekt temperatur och tryck på sköljvattnet (detta tack vare den atomsfäriska genomströmmaren)
- Atmosfärisk genomströmmare med inbyggd tryckstegringspump garanterar en slutsköljningstemperatur av 84°C under hela sköljcykeln och gör maskinen oberoende av inkommande vattentryck
- Modell 502043 med traditionellt system (den trycksatta genomströmmaren garanterar ett bra sköljresultat med en slutsköljningstemperatur på mer än 82.5°C (inkommande vattentryck och temperatur på 2 bar respektive 50°C).



Electrolux

**Electrolux Diskmaskiner
Underbänksdiskmaskin**

- Högeffektivt återsugningsskyddet, enligt EU-standard SS-EN1717, är inkluderat i Green and Clean modellerna (502026 & 502058). Återsugningsskyddet sitter i det inkommande vattenröret och förhindrar att smutsigt vatten sugts tillbaka ut i vattenledningsnätet.
- Efter automatiskrengöring töms vattnet ut helt, för att undvika smuts och bakterieansamlingar när maskinen inte används.
- Förberedd för HACCP.
- Ny genomströmmare i 304L rostfritt stål. Skyddad med MIG svetsning, ger bättre skydd mot korrosion.
- Fjäderbalanserad dörr.
- Disk- och sköljarmar av rostfritt stål.
- Helt slät och täckt baksida med kapslingsklass IPX4.
- Alla delar av högsta kvalitet.

LÅGA DRIFTKOSTNADER

- Ett mycket effektivt sköljprogram som endast använder 3 liter rent varmvatten per diskcykel för att säkerställa lägre (19% jämfört med tidigare modeller) drifkostnader genom lägre energi-, vatten-, diskmedel- och torkmedelsförbrukning.
- Energibesparande konstruktion och oberoende av inkommande vattentryck.
- Mjukstart av diskprogram för att skydda ömtåligt diskgoods
- Dubbla isolerade väggar ger inte bara lägre värmeutsläpp utan även lägre ljudnivå, för en bättre arbetsmiljö.
- Snabb uppvärmning av tankvattnet via genomströmmaren.

MILJÖVÄNLIGA

- Modell 502026 och 502058 med atmosfärisk genomströmmare och WASH SAFE är Electrolux Green & Clean modell för underbänksdiskmaskiner.
- Optimerad sköljcykel ger lägre energi-, vatten-, diskmedel- och sköljmedelsförbrukning än tidigare modeller. • 98% av materialet återvinningsbart.
- CFC-fritt emballage.
- Utvecklade och producerade i ISO9001 och ISO14001 godkända fabriker.

EGENSKAPER	EUICI 502043	EUCAIDP 502026	EUCAIDD 502058
Wash Safe Control		●	
Typ av genomströmmare	Trycksatt	Atmosfärisk	Atmosfärisk
Vattentillförsel			
temperatur - °C	50	50	50
hårdhetsgrad - °f	7-14	7-14	7-14
Termometer	●	●	●
Avloppspump		●	●
Sköljpump		●	●
Diskmedelspump			●
Torkmedelspump	●	●	●
Antal program	3	3	3
Längd diskprogram - sek.	90/120/240	90/120/240	90/120/240
Tallrikskapacitet/tim.	720	720	720
Korgkapacitet/tim.	40	40	40
Utvändiga mått - mm			
längd	600	600	600
djup	612	612	612
höjd	850	850	850
Storlek diskutrymme - mm			
bredd	500	500	500
djup	500	500	500
höjd	335	335	335
Diskcykel			
temperatur - °C	55-65	55-65	55-65
tankkapacitet - liter	23	23	23
pump - kW	0.736	0.736	0.736
elektriska element - kW	2	2	2
Slutsköljning			
tid - sek.	16	12	12
temperatur - °C	80-90	84	84
Slutsköljnings prog.			
vattenkonsum. - lit./prog.	3	3	3
Storlek Genomströmmare (liter)	12	12	12
Genomströmmarens effekt (kW)	4.5	4.5	4.5
Effekt - kW			
avloppspump		0.034	0.034
sköljpump		0.26	0.26
totalt installerad effekt	5.35	5.35	5.35
Ljudnivå - dBA	<65	<65	<65
Nettovikt - kg	68	68	68
Nätspänning	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
Omvandla från; till	230 V / 1+N / 50 Hz; 230 V / 3 / 50 Hz;	230 V / 3 / 50 Hz; 230 V / 1+N / 50 Hz	230 V / 3 / 50 Hz; 230 V / 1+N / 50 Hz

IBC010

2010-06-21

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

**Electrolux Diskmaskiner
Underbänksdiskmaskin**

	EUCCI 502043	EUCAIDP 502026	EUCAIDD 502058
INKLUDERADE TILLBEHÖR			
BESTICKSBEHÅLLARE GUL	2	2	2
DISKKORG FÖR 18 FLATA TALLRIKAR, GUL	1	1	1
DISKKORG FÖR 24/48 KOPPAR, BLÅ	1	1	1
TILLBEHÖR			
12 L EXTERN MANUELL VATTENAVHÄRDARE	860412	860412	860412
4 BESTICKBEHÅLLARE I PLAST, GUL	865574	865574	865574
4 HJUL FÖR DUBBELISOLERAD UNDERBÄNKDISK	864008	864008	864008
8 L EXTERN AUTOMATISK VATTENAVHÄRDARE	860413	860413	860413
AVMINERALISERINGSFILTER	864015	864015	864015
BESTICKSBEHÅLLARE GUL	864242	864242	864242
DISKKORG FÖR 18 FLATA TALLRIKAR, GUL	867002	867002	867002
DISKKORG FÖR 24/48 KOPPAR, BLÅ	867007	867007	867007
DISKKORG FÖR 5 BRICKOR 530X325 MM	867006	867006	867006
DISKKORG SEMI-PRO. 500x300x190MM	867024	867024	867024
DISKMEDELSMÄTARE FÖR DISKMASKINER	864004	864004	864004
DISKMEDELSPUMP	864218	864218	864218
EXT.OSMOSISKT BACKFILTER-ATMOSF.GENOMSTR.	864027	864026	864026
EXT.OSMOSISKT BACKFILTER-TRYCK GENOMSTR.	864017	864017	864017
FILTER FÖR DELVIS AVHÄRDNING	864002	864002	864002
HACCP SKRIVARE FÖR DISKMASKINER	864000	864000	864000
INGÅENDE RÖR (KOPPAR) FÖR DISKMASKINER	864001	864001	864001
INTEGRERAT HACCP FÖR DISKMASKINER	864012	864012	864012
KIT AVLOPPSPUMP F. UNDERBÄNKSDISK -50HZ	922166	922166	922166
KIT HACCP EKIS	867019	867019	867019
KORG FÖR VINGLAS 500X500X246	864298	864298	864298
RFR 304 AISI BAK.PANEL FÖR UNDERB. TOP	864016	864016	864016
RFR KIT FÖR INGÅENDE VATTENANSLUTNING	864050	864050	864050
SET MÄTNING TOTAL/TEMPORÄR VATTENHÄRD.	864005	864005	864005
SKÖLJMEDELSMÄTARE FÖR DISKMASKINER	860418	860418	860418
STATIV FÖR UNDERBÄNKSDISKMASKIN	867016	867016	867016
TÄCKGALLER FÖR SMÅ/LÄTTA SAKER I KORG	867014	867014	867014
TRÅDKORG FÖR 12 TALLRIKAR MAX 320 MM	860415	860415	860415
TRYCKSTEGRINGSPUMP FÖR SKÖLJV.			


IBC010

2010-06-21

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

Electrolux Diskmaskiner
Underbänksdiskmaskin

502043, 502058, 502026

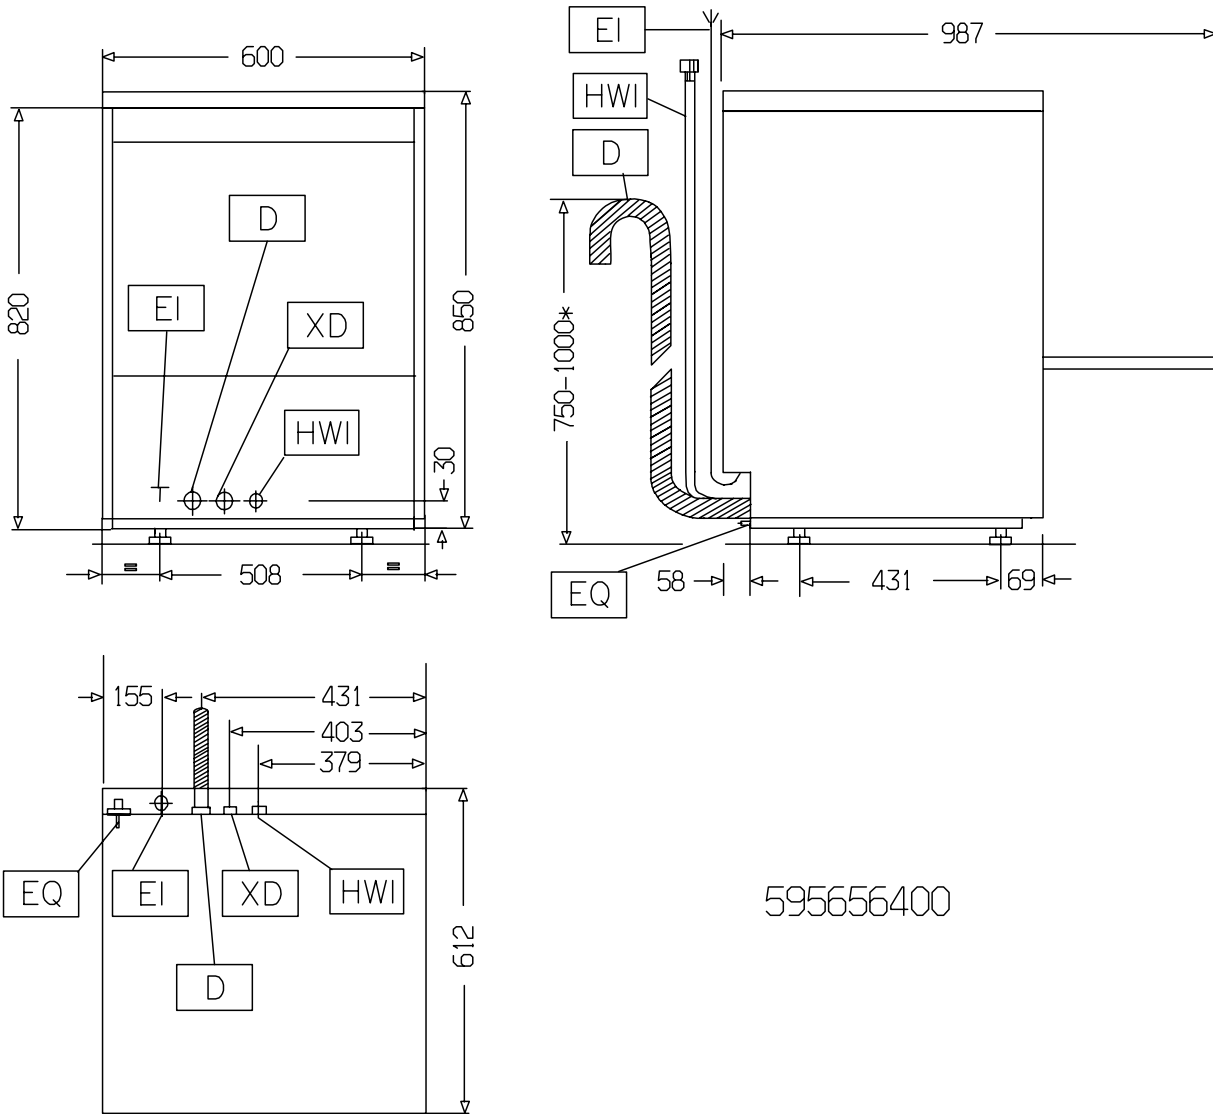

BESKRIVNING	EUCI 502043	EUCAIDP 502026	EUCAIDD 502058
D - Avlopp, diameter	40 mm	20.5mm	20.5mm
EI - Elektrisk anslutning	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
EQ - Ekvipotentialet skruv	●	●	●
HWI - Varmvattenanslutning	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
XR - Anslutning för diskmedelsdosering	●	●	●

IBC010

2010-06-21

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.